


押し込み試験機(低荷重タイプ)

NP-500

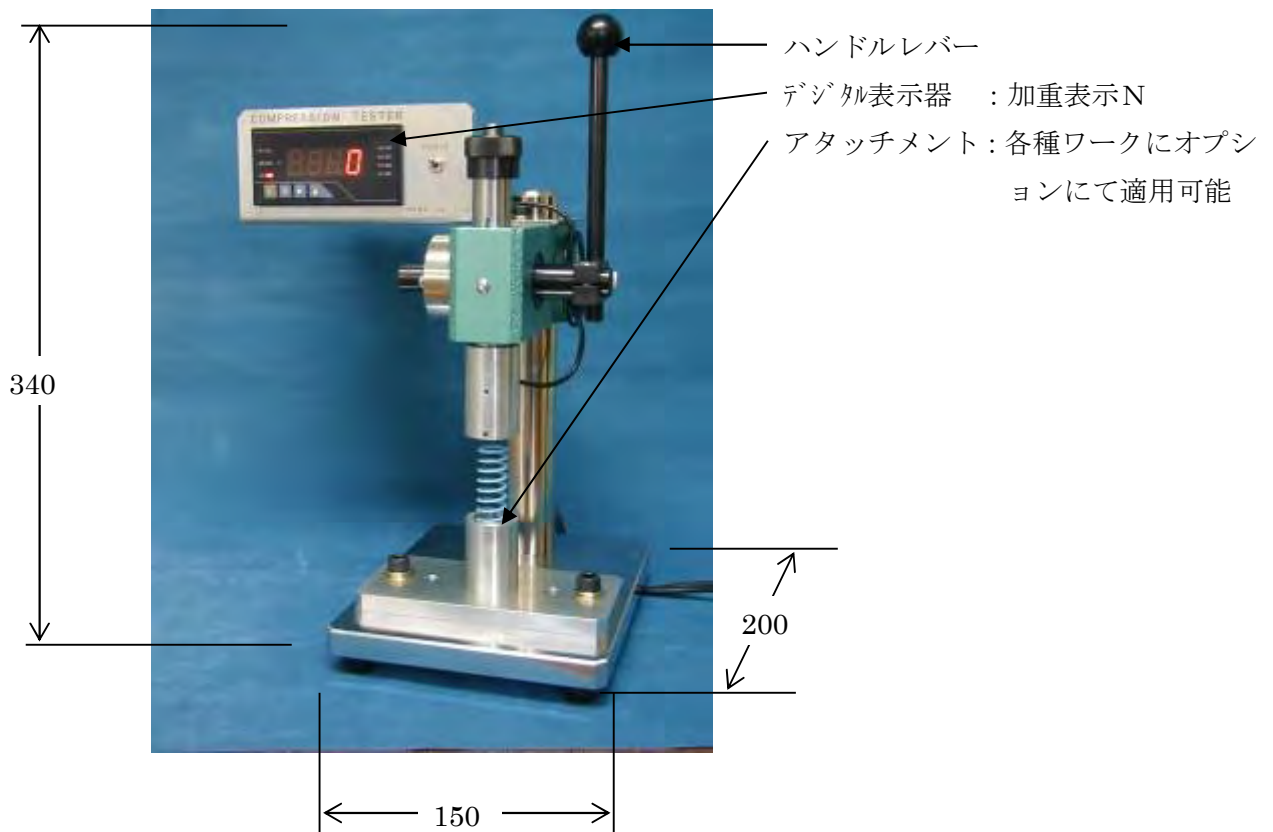

スプリング荷重、カシメ、溶接の強度試験最適！！

仕様	荷重	0～600N
	電源	AC-100V 50/60HZ (AC-220V) ←プラグ形状ご指示下さい。
	ストローク	30mm
	ロードセル/表示部	非直線性・・・0.3%.R.O. ヒステリシス・・・0.3%.R.O. 繰返し性・・・0.1%.R.O. サンプリング速度・・・12.5回/秒 使用温度範囲・・・0～50℃ 消費電力・・・7VA max
	パネル面	7セグメント赤色LED4桁
	スイッチ	PEAK HOLD・・・最大値保持します。 POWER・・・電源 ZERO・・・任意のタイミングで表示ゼロにします。 RESET・・・検査終了後表示をリセットします。
	アタッチメント	標準仕様はM6、M8、M10用3個附属となります。

アタッチメント上部からロードセルのクリアランスは 20KN:45mm 50KN:55mm 100KN:60mm となります。