


押し込み試験機(低荷重タイプ)

NP-500

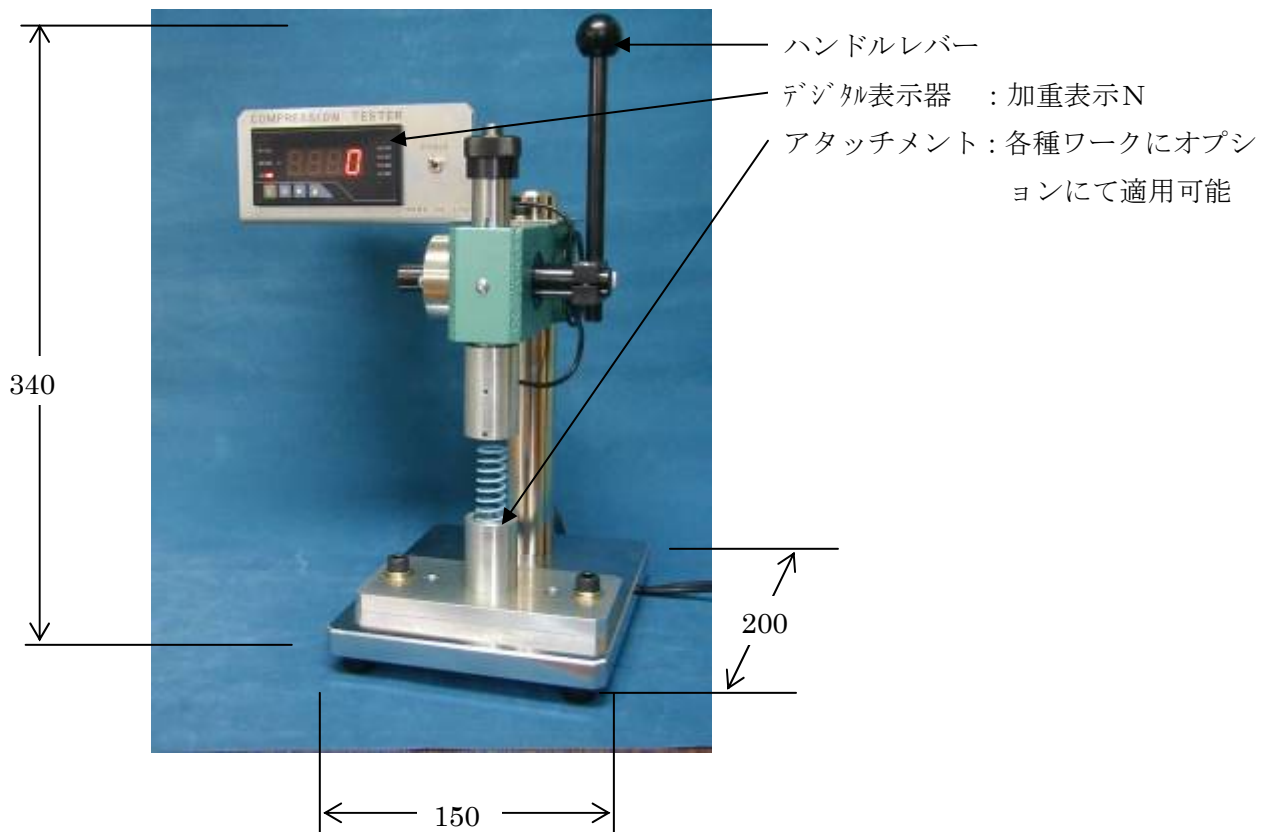

スプリング荷重、カシメ、溶接の強度試験最適！！

仕様	加重	0～600N (その他の荷重はお問い合わせ下さい)
	電源	AC-100V 50/60HZ (AC-220V)
	ストローク	30mm
	ロードセル/表示部	
	リニアリティ	0.1%FS
	A/D変換	12.5回/秒
	温度特性	ゼロ 0.5 μ V/°C
	スパン	30ppm/°C
	パネル面	7セグメント赤色LED4桁
	状態表示	赤色LED 3個にてHI, LO, HOLDを表示
	キースイッチ	4個各種機能 上下限比較機能 接点容量DC-30V 40mA
	ホールド機能	ピークホールド、サンプルホールドから選択、オートゼロ機能、その他