

新発売

気密検査用ワンタッチカプラ



FC型



主な業界	給湯器業界、給水業界、弱電業界
特長	オネジをワンタッチでクランプする
仕様	テーパねじ、平行ねじ
主な用途	エコキュート低圧・高圧用検査、給湯器、給水、エアコン配管漏れ検査

FD型



主な業界	自動車業界・給湯器業界
特長	メネジをワンタッチでクランプする
仕様	テーパねじ、平行ねじ
主な用途	エンジンダイキャスト・オイル注入・配管漏れ検査

特長

継手などねじ込まずにワンタッチ接続出来る為時間短縮出来ます。

ワンタッチ装着なので工具不要です。

ワーク形状と検査条件に合わせて設計・製作可能です。

製作にあたり、ワークサンプルまたは図面をお送り頂ければ製作可能か確認させていただきます。

FC型サイズ：1/4、3/8、1/2、3/4、1インチ

FD型サイズ：1/8、1/4、3/8、1/2

IA型サイズ：使用条件、ワークサンプル又は図面が必要となります。

AF型サイズ：1/4、3/8、1/2、5/8、3/4

使用条件

検査圧力 MPa 使用流体 (AIR 窒素 アルム その他)

検査方法 (エアリーク・窒素・アルム・水没・その他)

希望シール方法 (端面・内面・外周・その他)

接続部形状・サイズ

IA型ジョイント(レバー式内面ジョイント)

- 特長 長/レバー操作だけでワークへキズつけることなくシール出来ます
- ワーク形状/パイプ、オネジ、穴



レバーを曲げることでよりOリングが密着!



AF型ボールジョイント(直管用ボールジョイント)

- 特長 長/直管の外周をボールでロック
- ワーク形状/直管



〒193-0821 東京都八王子市川町 838-3

Tel042-659-1315 Fax042-659-1316

E-mail : info@leaktester.co.jp URL : <http://www.leaktester.co.jp>

FC 型オネジジョイント



FD 型メネジジョイント



工具不要

作業時間短縮

特 長

継手を工具でネジ込む必要なし。

配管ネジ部にリークテスト圧を供給する場合、ワンタッチでシール及びテスト圧を供給出来ます。

最高4MPaまでの圧力に使用でき、オネジ、メネジワークのリークテスト、圧力テスト、作動テスト、メクラ栓などに使用可能です。

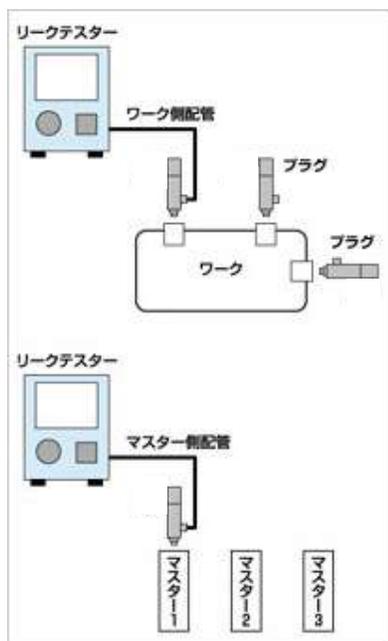
用 途

・エンジン、燃料系部品、水系部品、ブレーキ系部品、排気系部品、ミッション、パワー・ステアリング、ラジエータ、シリンダ、バルブ、油圧モータ、各種ポンプ、継手 etc.

ネジ種類

- ・管用テーパ・ネジ
- ・管用平行ネジ

ワンタッチコネクタのリークテスターへの使用例














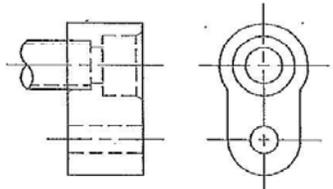
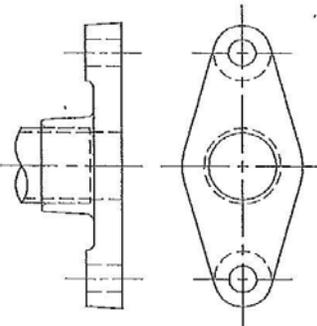

【ワーク側に接続】

1. テスト圧力を供給する為のシール治具の設計・製作が不要。ワンタッチで検査が出来ます。
2. プラグとしても使用出来ます。

【マスター切り替えに】

多品種のワークに対応するにはマスター交換が必要です。これもワンタッチで交換が出来ます。

ワーク形状

<p>バルジパイプ</p> 	<p>スプールパイプ</p> 	<p>フューエルパイプ</p> 	<p>直管</p> 
<p>拡管</p> 	<p>縮管</p> 	<p>フレアーパイプ</p> 	<p>ビードパイプ</p> 
<p>タケノコニップル</p> 	<p>ホースニップル</p> 	<p>アイジョイント</p> 	<p>ゴムホース</p> 
<p>オネジ</p> 	<p>メネジ</p> 	<p>バルジ (Oリング溝付き)</p> 	<p>六角ユニオン</p> 
<p>コネクター A</p> 	<p>コネクター B</p> 	<p>フランジ</p> 	
<p>2連コネクター A</p> 	<p>2連コネクター B</p> 