


## 押し込み試験機（中荷重タイプ）

NP-600

小スペースな場所に設置可能です。

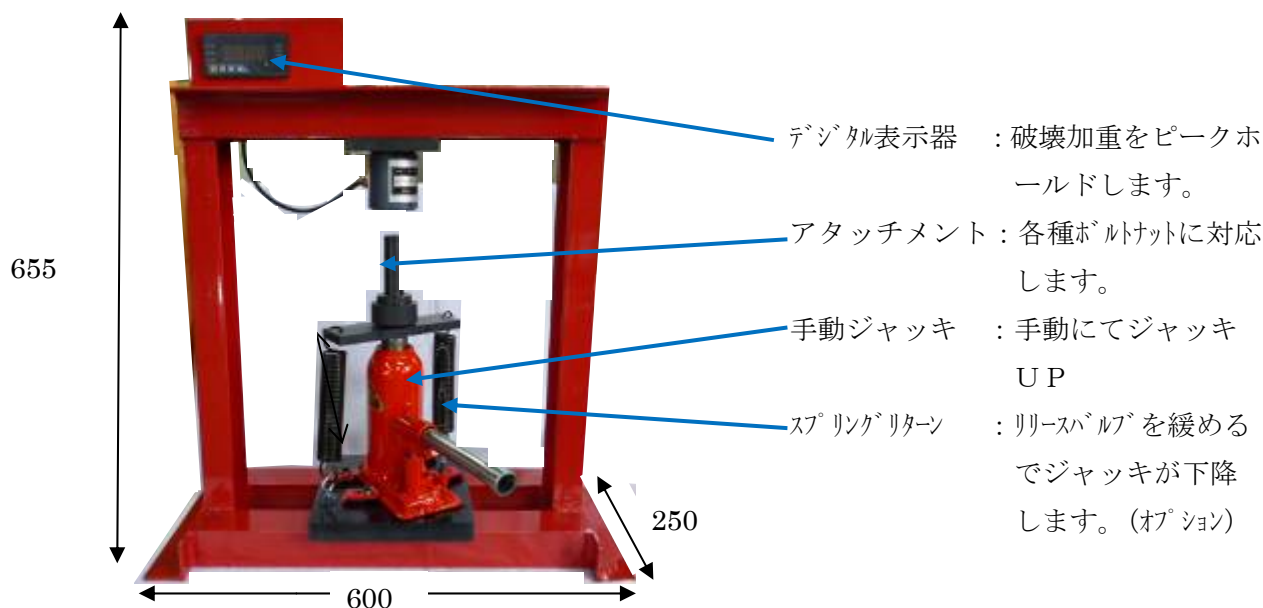

## ボルト、ナットの溶接強度試験最適！！

仕 様 加 重 5 kN, 10 kNから選択、その他荷重につきましてはお問合せ下さい。

電 源 AC-100V 50/60Hz (AC-220V)

ストローク 190mm (但し、押し込みアタッチメントによる)

重 量 50kg

ロードセル/表示部

リニアリティ 0.1%FS

A/D変換 12.5回/秒

温度特性 ゼロ 0.5 $\mu$ V/°C

スパン 30ppm/°C

パネル面 7セグメント赤色LED4桁

状態表示 赤色LED 3個にてHI, LO, HOLDを表示

キースイッチ 4個各種機能 上下限比較機能 接点容量DC-30V 40mA


ホールド機能 ピークホールド、サンプルホールドから選択、オートゼロ機能、その他

アタッチメント 標準仕様はM6、M8、M10用3個付属となります。

その他寸法はお問合せ下さい。

■ 型 式

N P - 600 - □ KN - □

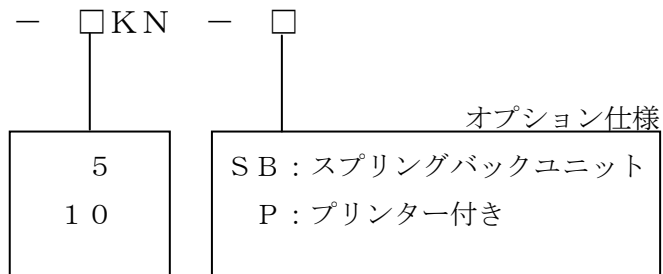

■アタッチメント標準サイズ

- M 6 : 外径φ25 内径φ16
- M 8 : 外径φ30 内径φ20
- M 10 : 外径φ30 内径φ23

スプリングバックユニット



リリースバルブ

テスト後、リリースバルブを緩めるとジャッキが自動下降致します。

プリント例



プリンター付き表示部



プリントスイッチを押すとその時の荷重値がプリントされます。

\*プリンター付きの場合、通常の仕様より 65mm高くなります。